

Tensor Cadena L-140 Chicharra/ L 150 Palanca

Fabricados de acuerdo a los más exigentes niveles de calidad, en acero forjado, templado y revenido, factor de seguridad 3 a 1.

Tamaño Cadena Min. y Max. Pulg.	Carga Limite de Trabajo kg.
5/16" - 3/8"	2.970
3/8" - 1/2"	4.140
1/2" - 5/8"	5.850

Tamaño Cadena Min. y Max. Pulg.	Carga Limite de Trabajo kg.
5/16" - 3/8"	2.970
3/8" - 1/2"	4.177
1/2" - 5/8"	5.850



Cinta Ratchet

Fabricados de acuerdo a los más exigentes niveles de calidad, en cinta 100% poliéster, alta elasticidad, mínima elongación.

Su Diseño mecánico permite que el mínimo de esfuerzo o accionamientos sobre la palanca, se traduzca en una gran fuerza de tensión.

Usados principalmente en el área de transportes de carga, evitando movimientos peligrosos de estas durante la marcha.

Ancho Cinta	Carga de Ruptura	Largo Mts.
50 mm	5.000 kg	8.5 + 0.5 mt





TECNICABLES

Cables de Acero • Estrobo • Elingas • Cadenas

Tensor Tipo HG-228

Tensor Modelo HG-228
Tensor Modelo HG-223 / HG 225
Tensor Modelo HG-226 / HG 227

Medidas			Carga Trabajo	
1/4"	x	4"	225	KG
5/16"	x	4.1/2	360	KG
3/8"	x	6"	540	KG
1/2"	X	6"	990	KG
1/2"	X	9"	990	KG
1/2"	X	12"	990	KG
5/8"	X	6"	1.575	KG
5/8"	X	9"	1.575	KG
5/8"	X	12"	1.575	KG
3/4"	X	6"	2.340	KG
3/4"	X	12"	2.340	KG
3/4"	X	18"	2.340	KG
7/8"	X	12"	3.240	KG
7/8"	X	18"	3.240	KG
1"	X	6"	4.500	KG
1"	X	12"	4.500	KG
1"	X	18"	4.500	KG
1"	X	24"	4.500	KG
1.1/4"	X	12"	6.840	KG
1.1/4"	X	18"	6.840	KG
1.1/4"	X	24"	6.840	KG
1.1/2"	X	12"	9.630	KG
1.1/2"	X	18"	9.630	KG
1.1/2"	X	24"	9.630	KG
1.3/4"	X	18"	12.600	KG
1.3/4"	X	24"	12.600	KG
2	X	24"	16.650	KG
2.1/2"	X	24"	27.000	KG
2.3/4"	X	24"	33.750	KG



HG-228




HG-226

Factor Seguridad 4:1



HG-227

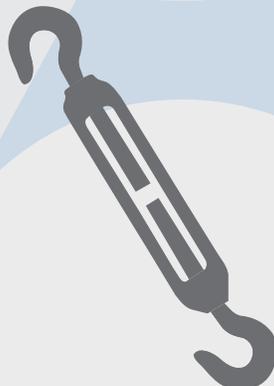

HG-223



HG-225